

Balustrada na balkony

materiał stal konstrukcyjna S235 ocynkowana,
malowana proszkowo

pochwyt profil 40x40/3mm

słupki profil 40x40/3mm


wypełnienie szkło bezpieczne grafitowe;

uchwyty do szkła systemowe nierdzewne;

poprzączka profil 20x20mm

montaż boczny, marki z blachy 8mm

założenia: odsunięcie 110mm od czoła gołego stropu

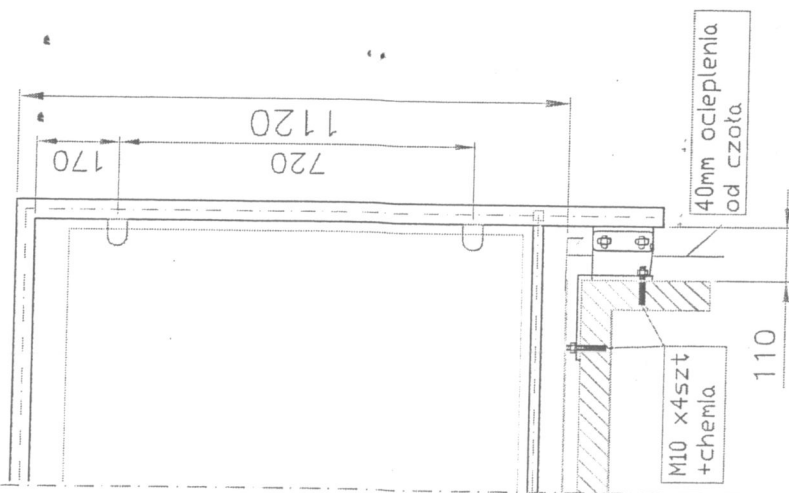

**PRZYJĘTY SYSTEM BALUSTRAD BALKONOWYCH.
BALUSTRADY NALEŻY INDYWIDUALNIE WYMIERZAĆ
NA BUDOWIE (RYSUNEK PODGLĄDOWY)**